



Prova scritta d'esame appello del 29 gennaio 2010

Nome	Cognome	Matricola
Annuale	Prima Parte	Seconda parte

Acustica


Si consideri la sala schematizzata in figura; Nella sala sono presenti un tavolo riunioni, 50 poltroncine, uno schermo di proiezione, tende a copertura delle finestre. Le superfici di tali oggetti e i relativi coefficienti α vengono riportati nella tabella per le frequenze indicate; nella stessa sono inoltre riportati due tipologie di pannelli da utilizzare per le correzioni acustiche. Nel locale è presente una sorgente sonora avente una potenza acustica di 300 Watt e nella stessa è richiesto un tempo di riverberazione pari a T_r .

Si calcolino dopo aver giustificato e spiegato le formule e le relazioni usate:

- Il tempo di riverberazione alle frequenze richieste con l'utilizzo della formula di Sabine e tracciare il grafico per le bande di frequenza sotto riportate.
- Verificato che il tempo di riverberazione richiesto alle varie frequenze non corrisponde, riprogettare le superfici della sala con i materiali riportati in tabella per ottenere il tempo di riverberazione richiesto e tracciare il nuovo grafico per le bande di frequenza sotto riportate.
- Calcolare la distanza critica " r_c " della sala rispetto alla sorgente S;

Dati

Schemo Planta della Sala

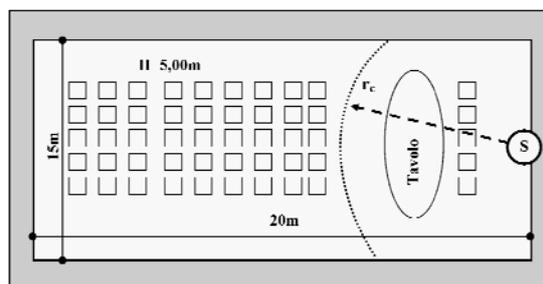

Descrizione	m ²	α 125Hz	α 500Hz	α 1.000Hz	α 4.000Hz
Tavolo	12	0.15	0.10	0.07	0.07
Schermo proiezione	15	0.03	0.10	0.15	0.30
Tende pesanti	80	0.08	0.15	0.25	0.50
Pavimento in legno	300	0.04	0.07	0.06	0.07
Intonaco (pareti e volta)	?	0.03	0.04	0.05	0.08
Poltroncina	1	0.20	0.45	0.45	0.45
Panelli in masonite	?	0.90	0.25	0.15	0.10
Panelli in poliuretano	?	0.50	0.95	1.00	1.00

<p>Modalità di svolgimento della prova</p> <p>E' consentito durante la prova l'esclusivo uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fogli a quadretti; • Manuale dell'ingegnere; • Diagramma psicrometrico; • Abaco di Moody; <p>Non è consentito inoltre durante la prova consultare testi</p>	<p>Zona riservata al corpo docente</p> <hr/> <p>Valutazione</p> <hr/> <p>Commenti</p>
---	--



Prova scritta d'esame appello del 29 gennaio 2010

Nome	Cognome	Matricola
Annuale	Prima Parte	Seconda parte

Termodinamica-Trasmissione del calore

Uno scaldabagno di 150 litri ha una potenza pari a P. La superficie esterna è di 1.25m²; il coefficiente totale di trasmissione del calore è K=2 kcal/m²h°C. L'acqua di partenza è alla temperatura T_i. Lo scaldabagno deve riscaldare l'acqua ad una temperatura pari a T_f. La temperatura dell'ambiente esterno è pari a T_a.

Si richiede allo studente di calcolare il tempo necessario per portare l'acqua dalla temperatura iniziale alla temperatura richiesta. La quantità di calore necessaria per riscaldare l'acqua; la potenza necessaria per riscaldare l'acqua in 25 minuti; Il Tempo affinché una volta riscaldata l'acqua si raffreddi arrivando alla temperatura di 19°C. Esprimere tutte le grandezze nel sistema S.I.

Dati

C_{p_acqua}=4.186 kJ/kg K P=1.2kW T_{i_H2O}=12°C T_{f_H2O}=80°C T_a=18°C

Incognite

Tempo = ? Quantità di calore? Potenza necessaria per riscaldare l'acqua in 30 minuti?

E'consentito durante la prova l'esclusivo uso di: <ul style="list-style-type: none">• Fogli a quadretti;• Manuale dell'ingegnere;• Diagramma psicrometrico; Non è consentito inoltre durante la prova consultare testi	Zona riservata al corpo docente
	Valutazione



Prova scritta d'esame appello del 29 gennaio 2010

Nome	Cognome	Matricola
Annuale	Prima Parte	Seconda parte

Illuminotecnica - Acustica

Si vuole progettare il confort di una piccola sala conferenze dal punto di vista illuminotecnico e acustico. Nella sala è richiesto un illuminamento medio pari a 900lux. Scegliendo un opportuna altezza per il piano di lavoro



Calcolare:

- Il numero di punti luce necessari per garantire l'illuminamento richiesto e l'altezza di posizionamento dei corpi illuminanti sul piano di lavoro;
- Verificare nella sala che il rapporto $E_{min}/E_{med} > 0,8$.
- Spiegare matematicamente quali parametri bisogna rispettare nella sala per garantire un buon confort acustico sia dal punto di vista dell'isolamento dai rumori esterni sia dal punto di vista dell'intellegibilità del parlato;

Dati:

Lampada 10000lumen

Schema Piano della Sala

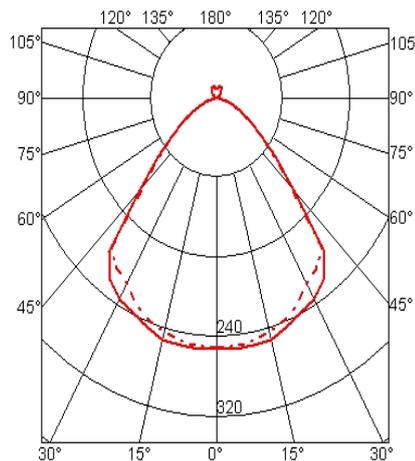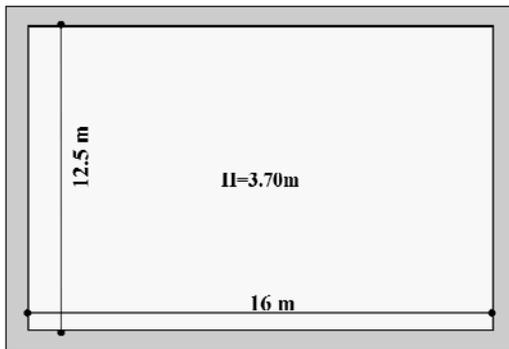

<p>Modalità di svolgimento della prova</p> <p>E'consentito durante la prova l'esclusivo uso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fogli a quadretti; • Manuale dell'ingegnere; • Diagramma psicrometrico; • Abaco di Moody; <p>Non è consentito inoltre durante la prova consultare testi</p>	<p>Zona riservata al corpo docente</p> <p>Valutazione</p> <hr/> <p>Commenti</p>
---	--